



Draka - DRA UC HOME CAT7 SS26 SFTP Dca

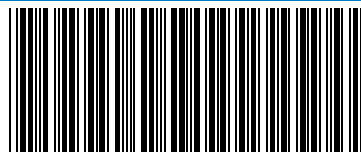

Artikelnummer	2850098881
Fabrikaat	Draka
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	132562D6
EAN Code	8711401131003
Minimale afname	350

Productomschrijving

UCHOME S/FTP Dca is een netwerkkabel speciaal ontwikkeld voor woningen en kleinere bedrijfsnetwerken. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 10 Gb/s Ethernet en in thuisnetwerken. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties en woningbouw. De UCHome is zeer goed beschermd tegen EMC storingen en overspraak en heeft een hoge signaalkwaliteit. Dat maakt de kabel bij uitstek geschikt voor real-time streaming toepassingen, zoals digitale TV en veeleisende computergames. Dankzij de compacte afmetingen is de kabel makkelijk te installeren en passen er 2 UCHome kabels in een installatiebuis. De kabel heeft een bandbreedte van 500 MHz en is geschikt voor superieur datatransport (10 Gb/s over afstanden tot 70 meter). Gebruik bij installatie afgeschermd connectoren. UCHOME S/FTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.

Technische specificaties

Kabeltype	S / FTP
Met knaagdierbescherming	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter	0.5 mm
Nom. geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
AWG-maat	26
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Overig

Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Samenslag	Overig
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Wit
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	5.8 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	25 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	5 - 40 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-20 - 60 gr C
Categorie	7
NVP waarde	76 %
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
UV-bestendig	Nee