


Siemens AG - SIE MOBILE PANEL 277

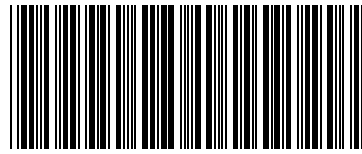

Artikelnummer	2850364425
Fabrikaat	Siemens AG
Typenummer	6AV6645-0CA01-0AX0
Artikelnummer Leverancier	6AV66450CA010AX0
EAN Code	4025515089780

Minimale afname 1

Productomschrijving

Er is geen productomschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal interfaces PROFINET	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	1
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	1
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Uitvoering display	TFT
Met kleurendisplay	Ja
Aantal kleuren van het display	65536
Beeldscherm diagonaal	7.5 inch
Aantal pixels, horizontaal	640
Aantal pixels, verticaal	480
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen	6000 kByte
Met alpha toetsenbord	Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar	18
Aantal toetsen met LED	18
Met toestemmingstoets/Dodemansknop	Ja
Met touchscreen	Ja
Met meldingsindicatie	Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)	Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk	Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk	Ja
Met recepten	Ja
Aantal password-levels	50
Met printeruitvoer	Nee
Aantal online-talen	16
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 gr C
Geschikt voor noodstop	Ja
Aansluiting inplugbaar	Ja

Max. valhoogte conform IEC 60068-2-32 1.2 m

Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja

Breedte 290 mm

Hoogte 290 mm

Diepte 103 mm

Gewicht 1.7 kg